



取扱説明書

EB2559B

注) ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称


この図は一部省略抽象した共通部品図です

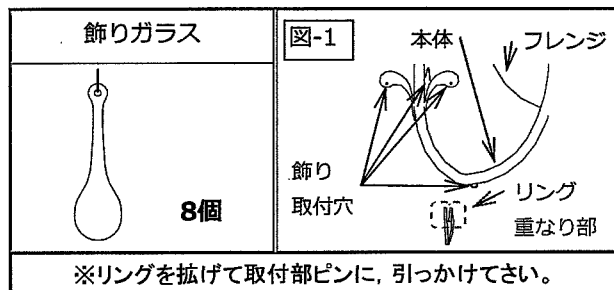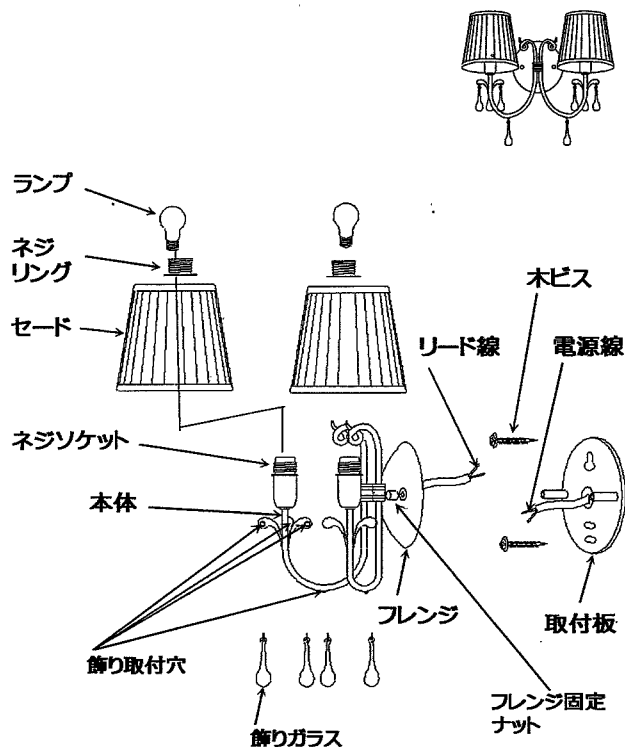

◆適合ランプ(球付)

PS35透明クリプトン球 40WX2 付 E-17

◆取付寸法

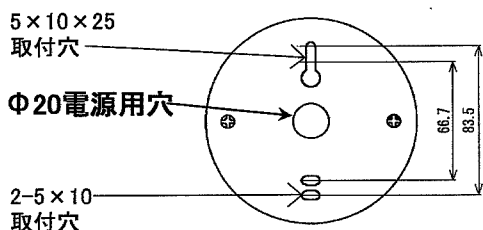

◆取付方法

(灯具とオプションセード(2回)確認)

1. 安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3. フレンジ固定ナット2ケをはずして本体フレンジ部から取付板を分離してください。

4. 壁面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。
注) 電源線を取付板Φ20電源用穴に通してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

5. 器具からのリード線と電源線をフレンジ内にて結線してください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6. フレンジと取付板をあわせ、フレンジ固定ナットで固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

7. ネジソケットからネジリングをはずしてください。
付属のセードをネジソケットへ差し込み、ネジリングで固定してください。

(ご注意: ネジリングは、セード上面より 取付ください。)

⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下・火災の原因となります。確実に取り付けしてください。

8. ネジソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

9. 本体の飾り取付穴8ヶ所、個別に飾りガラス先端部のリング重なり部分を開いて取付けをしてください。(図-1 参照)
※リングを抜けてピンに取付けた際に、リングの重なり部が開いたままにならずに閉じていることを必ず確認してください。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。

EB2559B-T 2版